

2.3

Sistema modular grecado de policarbonato celular con protección U.V. y montaje a presión, sin fijaciones pasantes para cerramientos y cubiertas translúcidas

LOS PUNTOS PRINCIPALES

- Fijación a presión sin perforar los paneles
- Estribos de fijación ocultos en la estructura
- Solape transversal y longitudinal
- Placas entregadas termosoldadas
- Transmisión de la luz
- Resistencia a los rayos U.V. y al granizo
- Aislamiento térmico

APLICACIÓN



Cubiertas y lucernarios



Paramentos verticales

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

espesor	8mm
altura greca	40mm
estructura	3 paredes
ancho útil del módulo	1.000mm
colores disponibles	ver página 11

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento térmico	3,0 W/m ² K
Aislamiento acústico	16 dB
Dilatación lineal	0,065mm/m°C
Temperatura de uso	-40°C +120 °C
Protección contra los rayos U.V.	Coextrusión
Reacción al fuego	EuroClase B-s1,d0

FIJACIÓN DE LA CUBIERTA


mediante encastre a presión sobre abrazadera de fijación.



FACILIDAD Y ECONOMÍA DE INSTALACIÓN

Sistema innovador patentado de cubiertas, con fijación a presión sobre los correspondientes estribos de enganche, que

garantizan la libre dilatación de las placas de policarbonato sin perjudicar la estanqueidad del sistema.

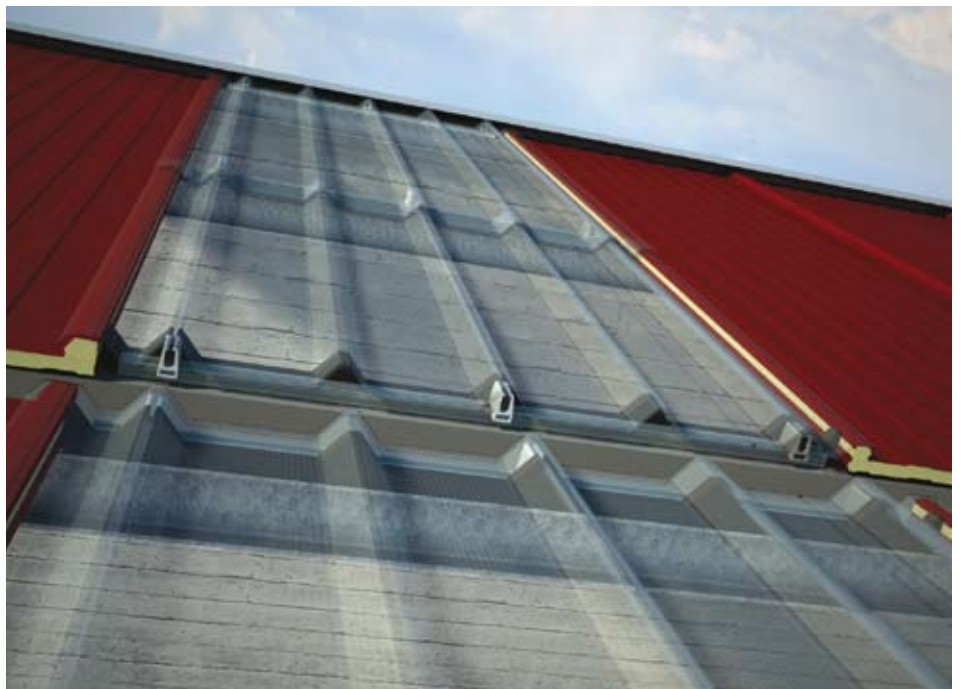




APLICACIÓN DE LUCERNARIO CUMBRERA CANALON

Lucernario obtenido mediante el solape lateral con todos los tipos de paneles aislantes para cubierta o con placas grecadas. El sistema especial de fijación garantiza la resistencia a los esfuerzos dinámicos del viento, asegurando al mismo tiempo la libre dilatación del material. Pendiente mínima aconsejada 5%.

RESISTENCIA A LA CARGA

Cargas admisibles sobre mas apoyos

Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descritas en el manual técnico

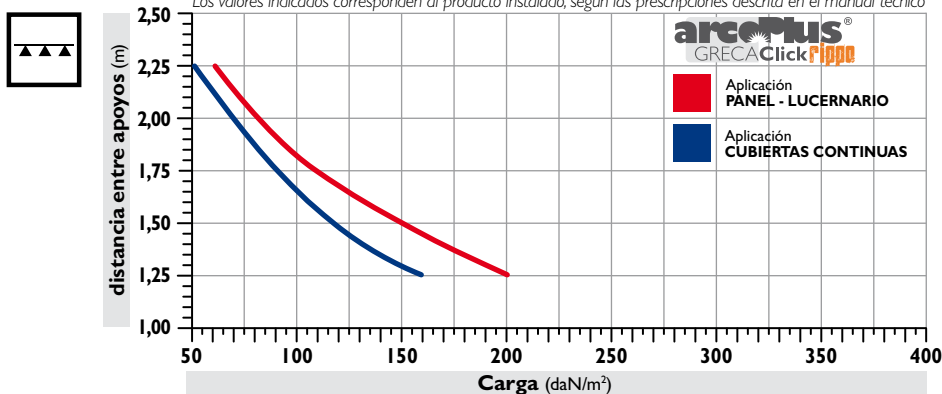

APLICACIÓN DE CUBIERTA CONTINUA

Realización de cubierta continua mediante solape lateral continuo de los elementos. Pendiente mínima aconsejada 7%.

ACCESORIOS



Juego de fijación GrecaClick Rippo
 cód. 4420 Kit 20
 cód. 4423 Kit 30
 cód. 4424 Kit 40



Juego de solape GrecaClick Rippo
 cód. 4425 Kit 20
 cód. 4427 Kit 30
 cód. 4429 Kit 40



Juego barrera antiájaros cubrera-canalón GrecaClick Rippo de PE-LD
 cód. 4406 Kit 0
 cód. 4407 Kit 20
 cód. 4408 Kit 30
 cód. 4409 Kit 40

arcoPlus®GrecaCLICK se entrega con los extremos termosoldados.


DETALLE DE LA CUMBRERA

Detalle de cumbrera con junta de PE-LD



SOLAPE - 1ª FASE

Detalle del estribo de enganche doble fijado en la estructura de cubierta

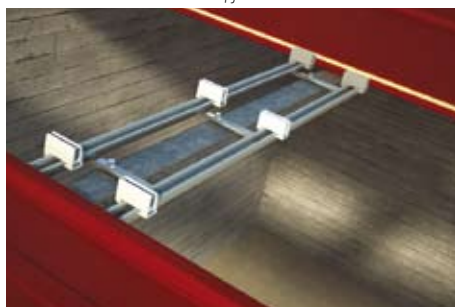


SOLAPE - 2ª FASE

Colocación a presión de la placa inferior




SOLAPE - 3ª FASE

Colocación a presión de la placa superior

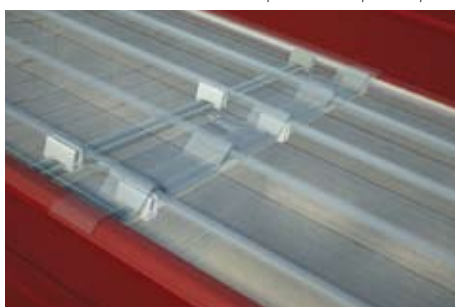

arcoPlus®GrecaCLICK

Posibilidad de modificar los extremos de las placas, para el acoplamiento con distintos tipos de perfiles de cubierta.

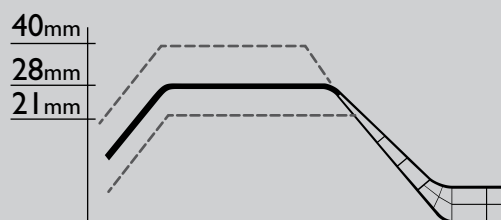

DETALLE DE CUMBRERA

Detalle de colocación de la junta PE-LD

