


SOLUCIONES EN ILUMINACION CENTRAL



arcoPlus[®] 1000

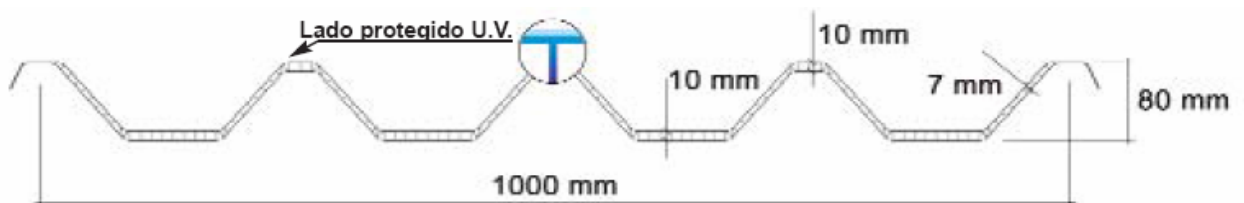

CARACTERÍSTICAS

Protección contra rayos U.V.	COEXTRUSION	
Transmitancia térmica	2,9 Kcal/hm ² °C	- 3,4 W/m ² °C
Transmisión de la luz	76% (cristal satinado)	- 55% (opal satinado)
Dilatación térmica lineal	6,5 x 10 ⁻⁵ m/m°C	- (0,065mm/m°C)
Temperatura de empleo	-40 °C + 120 °C	
Reacción al fuego	Clase1 (ITALIA)	
Resistencia al choque accidental	1.200 Joules	