


SOLUCIONES EN ILUMINACION CENTRAL

arcoPlus® Onda

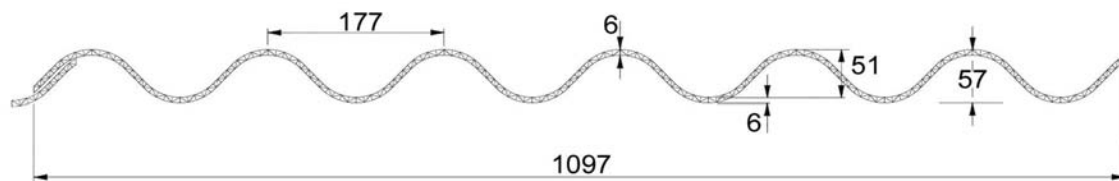

CARACTERÍSTICAS

Protección contra rayos U.V.	COEXTRUSION	
Transmitancia térmica	2,8 (Kcal/m ² °C)	- 3,3 (W/m ² K)
Transmisión de la luz	80 % (cristal satinado)	- 68% (opale satinado)
Dilatación térmica lineal	6,5 x 10 ⁻⁵ m/m°C	- (0,065mm/m°C)
Temperatura de empleo	-40 °C+ 120 °C	
Reacción al fuego	Clase1 (ITALIA)	
Resistencia al choque accidental	1.200 Joule	