

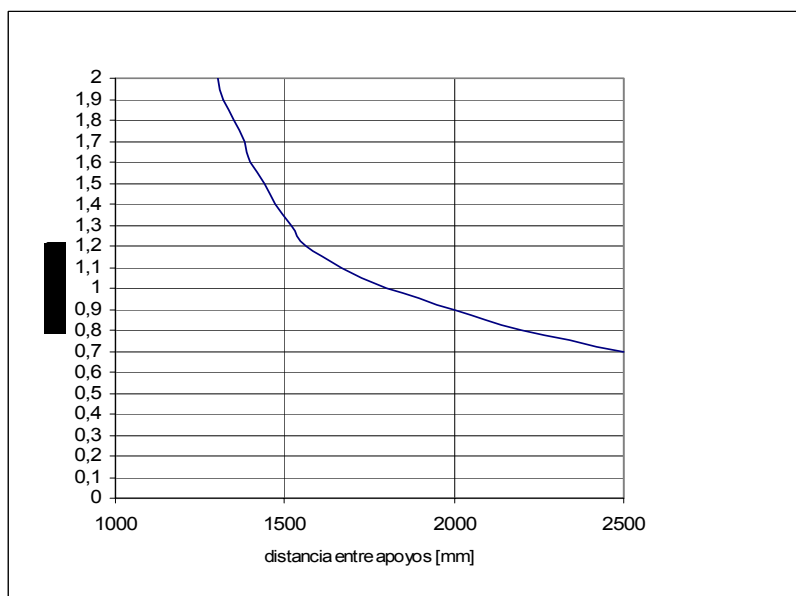



ArcoPlus POLIVALENTE y Panel CURBIPERFIL

El panel ARCOPLUS POLIVALENTE aporta unas novedades únicas en el campo de iluminación natural a base de policarbonato celular, en el sentido que su especial diseño permite la instalación de grandes longitudes de lucernarios SIN TALADRAR el mismo, condición indispensable para durabilidad y estanqueidad garantizada teniendo en cuenta la elevada dilatación de este gran producto termoplástico. Para una correcta fijación es indispensable el uso del perfil de aluminio con junta deslizable que viene detallada en nuestra documentación.

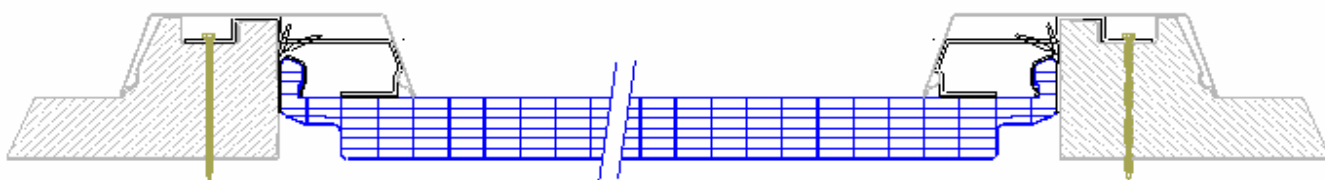

Los valores indicados están realizados de buena fe y no constituyen ninguna obligación para el fabricante

Clasificación al fuego	<i>B - s1 - d0</i>
Protección a los rayos U.V.	<i>Capa de 40 μ</i>
Coefficiente K	<i>1.28W/m² °K</i>
Aislamiento Acústico	<i>27 db (ISO 717/1)</i>
Coefficiente de dilatación lineal	<i>7 x 10⁻⁵ °C</i>
Transmisión de la luz	<i>Máximo difusor en opal 33%</i> <i>Se puede incrementar la transmisión de detrimento de la difusión.</i> <i>Tipo cristal (transparente) 64%</i>
Garantía 10 años	<i>Contra impacto, amarilleamiento y pérdida de transmisión.</i>
Mantenimiento	<i>No es preciso salvo el lavado periódico con los productos recomendados para el policarbonato.</i>